



MaxLite® Black/White Colonial Style Series: Outdoor Wall Mount Lantern

General Safety Information

WARNING:

- TURN POWER OFF AT THE MAIN POWER PANEL OR FUSE BOX BEFORE INSTALLING OR REPLACING THE FIXTURE AND/OR WHEN REPLACING THE BULBS.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
- If you are not familiar with electrical wiring, it is recommended that you secure the services of a qualified electrician who can assure that this installation meets local, state, and national codes.
- The electrical system and the method of connecting this fixture to the system must be in accordance with local state, and national electrical codes.
- This fixture is to be connected to a 120-Volt, 60 Hz power source.
- Connecting to a different power source may create a hazard and will void the warranty.
- Do not use near or around flammable/combustible materials or liquids.
- The bulb and unit can get hot during use. Turn off the power and allow the unit to cool down for at least 20 minutes before working on the unit.
- Never use a bulb with a higher wattage than the stated maximum wattage allowed for the fixture.
- Using a higher wattage bulb may cause a fire hazard and/or cause damage to the unit.
- If it becomes necessary to replace the glass, only use a tempered safety glass of equal thickness.
- Do not attempt to open the fixture housing. There are no serviceable parts inside.
- All fixtures should be mounted to a grounded junction box.

CAUTION:

RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION:

RISK OF FIRE

- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- Risk of burn. Disconnect power and allow fixture to cool before changing bulb or handling fixture.


Models:

OWL-WC-W-E26-ECO


OWL-BC-BK-E26-ECO

Included in Box:

- Fixture (1)
- Mounting Bracket (1)
- Cap Nuts (2)
- Washers (2)
- Mounting Screws (2)
- Wire Nuts (3)

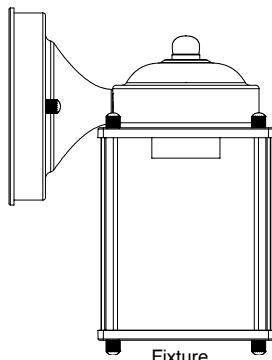

Fixture



Mounting Bracket



Cap Nuts



Washers



Mounting Screws



Wire Nuts




*Pictures are for illustration purposes only.
Your model may vary.*



MaxLite® Black/White Colonial Style Series: Outdoor Wall Mount Lantern

Wiring Diagram

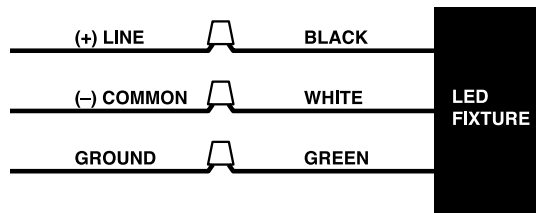

WARNING: TURN POWER OFF AT THE MAIN POWER PANEL OR FUSE BOX BEFORE INSTALLING OR REPLACING THE FIXTURE AND/OR WHEN REPLACING THE BULBS. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH ALL APPLICABLE INSTALLATION CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

Installation Instructions

Tools Required: Electric drill, Pliers, Multi-function screwdriver, Hammer, Step ladder, Electrical tape PPE - Eye Protection

Note: Before beginning installation of the product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Preparation

1. Pull out all wires (black, white, and ground) out of junction box. Thread the provided fixture screws into crossbar as shown in Figure 1. Mount the crossbar to junction box by using provided mounting screws as shown in Figure 1.

Wiring

1. Using wire twist-on wire connectors, connect the white wire from fixture to the white wire from junction box. Next, connect the black wire from fixture and the black wire from junction box as shown in Figure 2.
2. If your junction box has a ground wire, pull the ground wire from junction box. Then wrap it around the ground screw as shown in Figure 2.
3. Tighten the ground screw and leave 2 to 3 inches in excess beyond ground screw. Connect the junction ground wire and the fixture ground wire.
4. Tighten the rotation screw to secure the crossbar.
(Note: Some junction boxes might not have a ground wire. In this case, connect the ground wire from the fixture to the mounting/cross bar.)

Wall Mount Installation

1. Attach fixture to mounting cross bar as shown in Figure 3.
2. Use a clear silicone caulk around the outside of fixture's base-plate to seal the junction box.
3. Tighten cap nuts to secure fixture to the junction box.

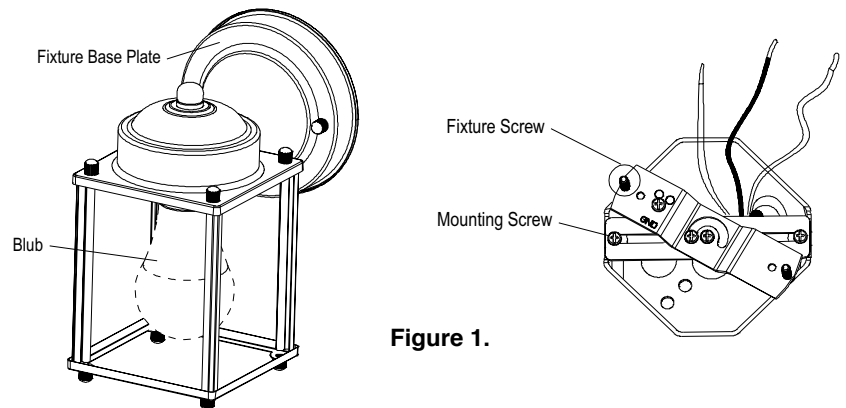


Figure 1.

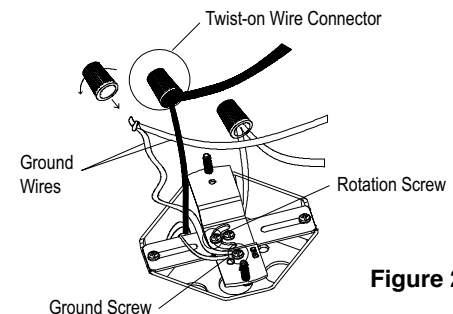


Figure 2.

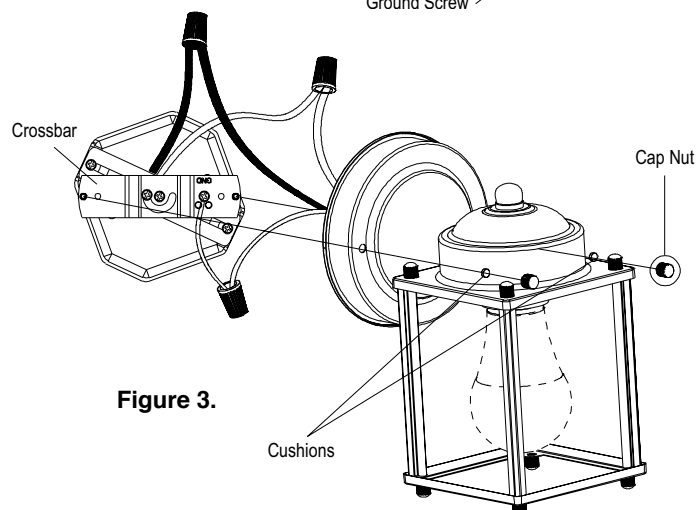


Figure 3.



MaxLite® Black/White Colonial Style Series: Outdoor Wall Mount Lantern

Standard Product Warranty

TERMS & CONDITIONS

Introduction

This product warranty (the "Warranty") covers each of MaxLite's LED lighting fixtures, lamps, and controls (the "Product(s)") that are purchased while the Warranty is in effect, for a specified period of time (the "Warranty Period") from the earlier of the actual installation date or 90 days after the original date of purchase from a MaxLite authorized distributor/dealer. For each Product, the Warranty Period can be found in the most current versions of the MaxLite Standard Product Warranty Coverage document ("SPWC") and applicable MaxLite Product Data Sheet ("PDS").

Warranty Coverage

If a Product fails to operate during the Warranty Period as a result of defects in materials or workmanship, MaxLite will, at its option, repair it, replace it with the same Product (or, if the same Product is not reasonably available, with a product that is comparable in MaxLite's view) at no charge, or will issue a refund. MaxLite reserves the right to utilize new, reconditioned, refurbished, repaired, or remanufactured products or parts in the warranty replacement process.

General Terms and Conditions of the Warranty

1. The Warranty is effective for purchases of Products on and after July 22, 2019. MaxLite reserves the right to modify the Warranty from time to time; any such modifications shall be effective for all purchases made on and after the effective date of such modification.
2. The Warranty is applicable only to Products originally purchased from an authorized MaxLite distributor/dealer and is otherwise void.
3. Except for Products that qualify for a labor allowance per the SPWC, MaxLite is not responsible for any of the labor costs or other expenses associated with Product removal or installation.
4. The Warranty is void if the Product is operated outside its normal operating conditions per the applicable PDS, has been installed for an application for which it is not rated, or has been subject to accident, neglect, abuse, misuse, or Acts of God, and shall only be effective if the Product has been used, installed, and maintained in accordance with MaxLite's written instructions.
5. The Warranty shall not apply to any Product which is used, installed, operated, or maintained in violation of any applicable standard, code, or instructions for use, including without limitation, those contained in the Standards for Safety of Underwriters Laboratory, Inc (UL); the National Electric Code (NEC); Standards for the American National Standards Institute (ANSI); or, in Canada, the Canadian Standards Association (CSA).
6. The Warranty does not cover any 3rd party devices or products used in conjunction with the Product unless they are purchased from or provided by MaxLite to be used specifically with the Product.
7. Repaired and/or replacement products are warranted by MaxLite for the remainder of the failed Product's original Warranty Period.
8. The Warranty shall not apply to Products, parts, advice, assistance, or service which a) MaxLite furnishes as a courtesy or for no fee, and/or b) that are purchased and/or used outside of the United States or Canada.
9. In the event that LEDs fail to operate, such shall constitute a Product defect under the Warranty only if at least 15% of the LEDs per product have stopped illuminating.
10. The Warranty does not cover any cosmetic Product defects, including without limitation, damage to the painted Product finish or other finish or coating. Nor does the Warranty cover any lumen drop-off or CCT (color temperature) variations experienced by a Product.
11. Only an Officer of MaxLite, or a designee appointed in writing by an Officer of MaxLite is authorized to change, modify or extend the terms of this Warranty.
12. The Warranty and all matters connected with the performance thereof shall be construed, interpreted, applied and governed in all respects by the laws of the State of New Jersey in the United States of America. Any action, suit or proceeding arising out of or relating to this Limited Warranty and/or to the purchase of Products covered by this Limited Warranty, shall be venued exclusively in the State or Federal courts located within the State of New Jersey (U.S.A.).
13. To make a claim under the Warranty, customer must notify MaxLite (or MaxLite's designee) in writing, during the Warranty Period, of the Product failure. All claims must be initiated using the warranty claim process found on MaxLite's website.
14. Before providing Warranty coverage, MaxLite or its designee(s): (i) may require that you provide evidence of the purchase and/or installation date (e.g. a copy of original receipt/invoice, customer order number, etc.); and (ii) shall have the right but not the obligation to inspect the relevant project job site.
15. Warranty coverage is only available if the original purchaser is not in default or arrears on any portion of its payment obligations to MaxLite for the defective Product.

LIMITATION OF LIABILITY

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS THE SOLE REMEDY FOR ANY AND ALL CLAIMS, WHETHER IN CONTRACT, IN TORT OR OTHERWISE ARISING FROM THE FAILURE OF PRODUCT AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW AND, IN ANY EVENT, SHALL BE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. THE LIABILITY OF MAXLITE SHALL BE LIMITED TO THE TERMS OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH HEREIN. IN NO EVENT WILL MAXLITE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, PROFITS, BUSINESS OR GOODWILL, LABOR COSTS, REMOVAL OR INSTALLATION COSTS, WHETHER OR NOT MAXLITE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL MAXLITE'S ENTIRE LIABILITY FOR A DEFECTIVE PRODUCT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THAT PRODUCT (EXCLUDING LABOR WARRANTY COVERAGE WHERE SPECIFICALLY OFFERED BY MAXLITE). WARRANTY SERVICES PROVIDED UNDER THESE TERMS AND CONDITIONS DO NOT ENSURE THE UNINTERRUPTED OPERATION OF PRODUCTS; MAXLITE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES CAUSED BY ANY DELAYS INVOLVING WARRANTY SERVICE.

This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that may vary from state to state. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, such limitation may not apply to you.

Série MaxLite® Noir/Blanc Style Colonial :

MaxLite®

Lampe pour l'extérieur à montage mural

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT :

- DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL OU AU BOÎTIER DE FUSIBLES AVANT D'INSTALLER OU DE REMPLACER LE LUMINAIRE ET/OU LORS DU REMPLACEMENT DES AMPOULES.
- CE PRODUIT SERA INSTALLÉ EN CONFORMITÉ AVEC TOUS LES CODES D'INSTALLATION EN VIGUEUR, PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET AVEC LES RISQUES POTENTIELS.
- Si vous n'êtes pas familiarisé avec le câblage électrique, il est recommandé de faire appel aux services d'un électricien qualifié, qui peut garantir que cette installation respecte les réglementations locales, de l'État ou nationales.
- Le système électrique et la méthode de connexion de ce luminaire au système seront en conformité avec les réglementations locales, de l'État ou nationales.
- Ce luminaire sera connecté à une source d'alimentation de 120 Volts, 60 Hz.
- La connexion à une source différente d'alimentation peut générer des risques qui annulent la garantie.
- Ne pas utiliser à proximité des matériaux inflammables / combustibles.
- L'ampoule et l'unité peuvent devenir chauds lors de l'utilisation. Débranchez l'alimentation électrique et laissez l'unité refroidir pendant au moins 20 minutes avant de l'utiliser.
- Ne jamais utiliser une ampoule avec une puissance supérieure à la valeur de puissance maximale autorisée pour le luminaire.
- En utilisant une ampoule de puissance supérieure, vous risquez de provoquer un incendie ou d'endommager l'unité.
- Ne pas essayer d'ouvrir le boîtier du luminaire. À l'intérieur il n'y a pas de composants qui peuvent être réparés.
- Tous les luminaires seront installés avec un boîtier de jonction mis à la terre.
- La hauteur des lampes installées par rapport au sol sera d'au moins 1,2 mètres.
- Ampoule compatible A19 Max 9W.



Les images sont pour des fins d'illustration seulement. Votre modèle peut être différent.



PRÉCAUTION :

RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps, lorsque vous enlevez le luminaire de son emballage, lors de l'installation, la réparation ou les travaux d'entretien.
- Évitez l'exposition directe des yeux à la source de lumière si le luminaire est allumé.
- Comptabilisez les composants de dimensions réduites et éliminez l'emballage, parce qu'il peut représenter un risque pour les enfants.

PRÉCAUTION :

RISQUE D'INCENDIE

- Évitez l'exposition directe des yeux à la source de lumière si le luminaire est allumé.
- Comptabilisez les composants de dimensions réduites et éliminez l'emballage, parce qu'il peut représenter un risque pour les enfants.
- Risque de brûlure. Débranchez l'alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir avant de remplacer l'ampoule ou le manipuler.


Modèles :

OWL-WC-W-E26-ECO


OWL-BC-BK-E26-ECO

Inclus dans la boîte :

- Luminaire (1)
- Support de montage (1)
- Écrous borgnes (2)
- Rondelles (2)
- Vis de montage (2)
- Serre-fils (3)

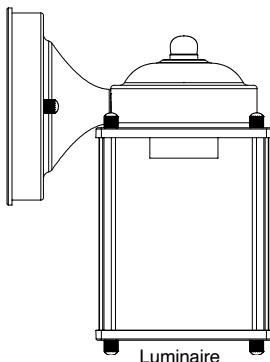

Luminaire



Support de montage



Écrous borgnes



Rondelles




Vis de montage



Serre-fils

Série MaxLite® Noir/Blanc Style Colonial : Lampe pour l'extérieur à montage mural

Schéma de câblage

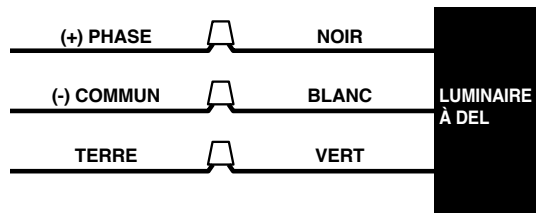

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE PRINCIPAL OU AU BOÎTIER DE FUSIBLES AVANT D'INSTALLER OU DE REMPLACER LE LUMINAIRE ET/OU LORS DU REMPLACEMENT DES AMPOULES. CE PRODUIT SERA INSTALLÉ EN CONFORMITÉ AVEC TOUS LES CODES D'INSTALLATION EN VIGUEUR, PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET AVEC LES RISQUES POTENTIELS.

Instructions d'installation

Outils nécessaires : Perceuse électrique, pince, tournevis polyvalent, marteau, escabeau, ruban isolant, ÉPI - protection pour les yeux

Remarque : Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous d'avoir tous les composants à portée de la main. Si un composant quelconque est manquant ou endommagé, n'essayez pas d'assembler, installer ou utiliser le produit. Contactez le service à la clientèle pour les pièces de rechange.

Préparation


1. Sortez tous les fils (noir, blanc et terre) du boîtier de jonction. Serrez les vis fournies dans la traverse, comme illustré dans la Figure 1. Installez la traverse dans le boîtier de jonction en utilisant les vis de montage fournies, comme illustré dans la Figure 1.

Câblage

1. Utilisez les serre-fils pour connecter le fil blanc du luminaire au fil blanc du boîtier de jonction. Ensuite, connectez le fil noir du luminaire au fil noir du boîtier de jonction, comme illustré dans la Figure 2.
2. Si votre boîtier de jonction a un fil de terre, sortez le fil de terre du boîtier de jonction. Ensuite, enroulez le fil autour de la vis de terre, comme illustré dans la figure ci-contre.
3. Serrez la vis de terre et laissez 5 à 8 cm (2 à 3 po) de fil en plus par rapport à la vis. Connectez le fil de terre du boîtier de jonction au fil de terre du luminaire.
4. Serrez la vis rotative pour fixer la traverse.
(Remarque : Certains modèles de boîtier de jonction peuvent ne pas avoir un fil de terre. Dans ce cas, connectez le fil de terre du luminaire à la traverse de montage.)

Installation murale

1. Attachez le luminaire à la traverse de montage, comme illustré dans la Figure 3.
2. Utilisez du silicone d'étanchéité autour de l'extérieur de la plaque de base du luminaire afin d'isoler le boîtier de jonction.
3. Serrez les écrous borgnes pour fixer le luminaire au boîtier de jonction.

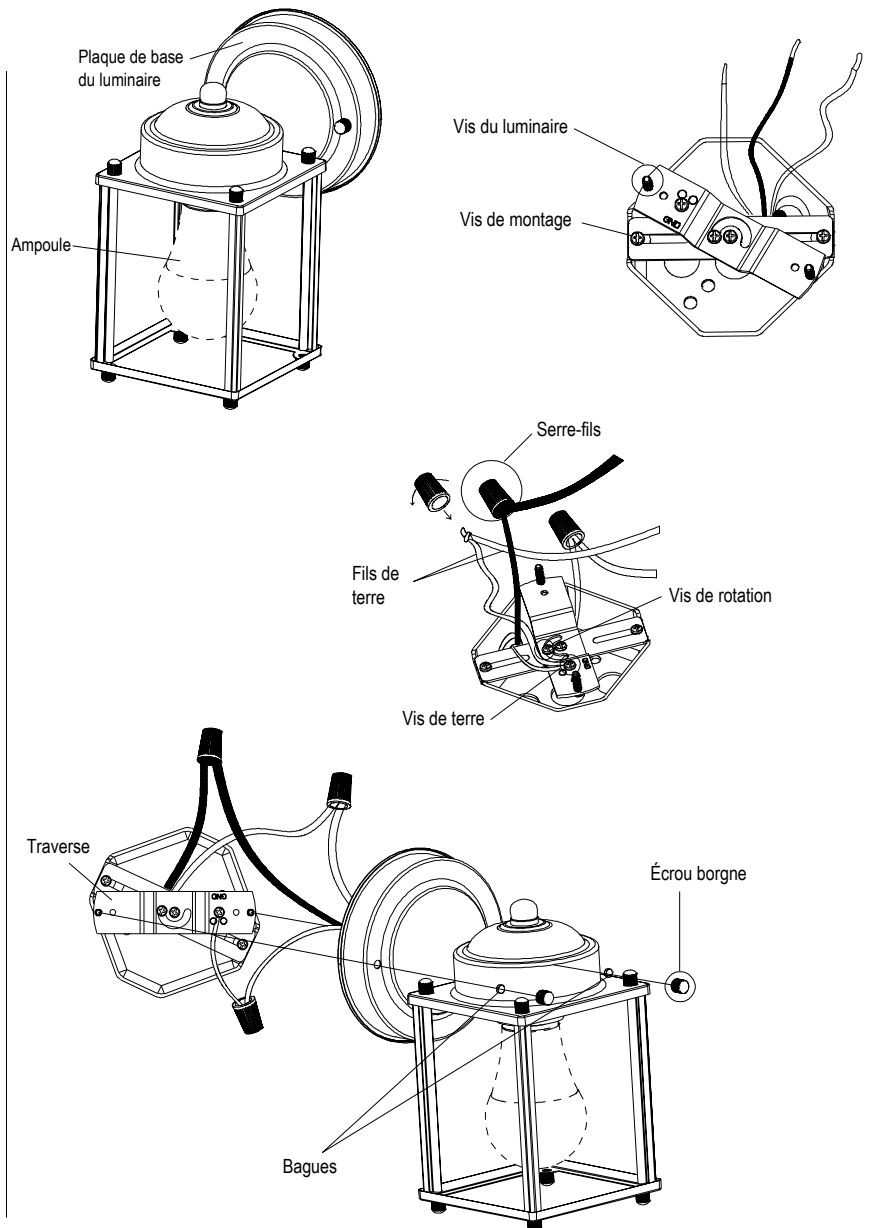



Série MaxLite® Noir/Blanc Style Colonial : Lampe pour l'extérieur à montage mural

Garantie standard du produit

TERMES & CONDITIONS

Introduction

Cette garantie du produit (la « Garantie ») couvre chacun des luminaires, lampes et commandes MaxLite à DEL (le(s) « Produit(s) ») acheté(s) pendant la la date d'achat initiale auprès d'un distributeur / revendeur agréé MaxLite. Pour chaque produit, la période de garantie est indiquée dans les versions les plus récentes du document « Couverture de garantie standard des produits MaxLite », (« SPWC ») et de la fiche technique du produit MaxLite applicable (« PDS »).

Couverture de la garantie

Si un Produit ne fonctionne pas correctement pendant la Période de Garantie suite à des défauts de matériaux ou de fabrication, MaxLite va, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit avec un modèle identique ou similaire (ou, si le même produit n'est pas raisonnablement disponible, par un produit comparable selon MaxLite) sans frais, ou procédera à un remboursement. MaxLite se réserve le droit d'utiliser des pièces de rechange ou des produits neufs, reconditionnés, remis à neuf, réparés ou remanufacturés dans le cadre du processus de remplacement sous garantie.

Conditions générales de la garantie

1. La garantie est valable pour les achats de produits effectués à compter du 22 juillet 2019. MaxLite se réserve le droit de modifier la garantie de temps à autre ; toute modification de ce type s'appliquera à tous les achats effectués à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite modification.
2. La garantie s'applique uniquement aux Produits achetés à l'origine auprès d'un distributeur / revendeur MaxLite agréé, étant nulle dans tous les autres cas.
3. À l'exception des Produits éligibles à la couverture de la main d'œuvre conformément au document SPWC, MaxLite n'est pas responsable des coûts de main d'œuvre ou autres dépenses liés au retrait ou à l'installation du produit.
4. La Garantie est annulée si le Produit est utilisé en dehors de ses conditions normales de fonctionnement conformément au document PDS applicable, si le Produit a été installé pour une application pour laquelle il n'est pas homologué, ou s'il a fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'un cas de force majeure, et la garantie ne sera effective que si le produit a été utilisé, installé et entretenu conformément aux instructions écrites de MaxLite.
5. La Garantie ne s'applique pas aux Produits utilisés, installés, exploités ou entretenus en violation des normes, codes ou instructions d'utilisation applicables, y compris, sans s'y limiter, ceux contenus dans les normes de sécurité de Underwriters Laboratory, Inc (UL), le code national de l'électricité (NEC), les normes de l'American National Standards Institute (ANSI) ou, au Canada, celles du Groupe CSA (CSA).
6. La Garantie ne couvre pas les appareils ou produits tiers utilisés conjointement avec le produit, sauf s'ils ont été achetés auprès de MaxLite ou fournis par MaxLite pour être utilisés spécifiquement avec le produit.
7. Les produits réparés et / ou remplacés sont garantis par MaxLite pour la durée restante de la période de garantie initiale du produit défectueux.
8. La Garantie ne s'applique pas aux Produits, pièces, conseils, assistance ou services que a) MaxLite fournit à titre de courtoisie ou sans frais, et / ou b) qui sont achetés et / ou utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada.
9. En cas de défaillance des DEL, cela ne constituera un défaut du Produit couvert par la garantie que si au moins 15 % des DEL par produit ont cessé de s'allumer.
10. La Garantie ne couvre pas les défauts esthétiques du Produit, y compris, sans s'y limiter, les dommages causés à la finition peinte du produit ou à toute autre finition ou revêtement. La Garantie ne couvre pas non plus les variations de flux lumineux ou de TCP (température de couleur) subies par un Produit.
11. Seul un dirigeant de MaxLite ou une personne désignée par écrit par un dirigeant de MaxLite est autorisé à modifier ou à prolonger les conditions de cette Garantie.
12. La Garantie et toutes les questions liées à son exécution doivent être interprétées, appliquées et régies à tous égards par les lois de l'État du New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Toute action, poursuite ou procédure découlant de ou liée à cette Garantie Limitée et / ou à l'achat de Produits couverts par cette Garantie Limitée sera exclusivement portée devant les tribunaux d'État ou fédéraux situés dans l'État du New Jersey (aux États-Unis).
13. Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie, le client doit informer MaxLite (ou son représentant désigné) par écrit, pendant la Période de Garantie, concernant la défaillance du Produit. Toutes les réclamations seront soumises à l'aide du formulaire de garantie sur le site Web de MaxLite.
14. Avant d'accorder la couverture de la Garantie, MaxLite ou ses représentants : (i) peuvent vous demander de fournir une preuve de la date d'achat et / ou d'installation (par exemple, une copie du reçu / de la facture originale, le numéro de commande du client, etc.) ; et (ii) ont le droit, mais non l'obligation, d'inspecter l'endroit d'installation concerné.
15. La Garantie ne s'applique que si l'acheteur initial n'est pas en défaut ou en retard dans le paiement intégral ou partiel de ses obligations financières envers MaxLite pour le Produit défectueux.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REPRÉSENTE LE SEUL RECOURS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS, QU'ELLES SOIENT CONTRACTUELLES, CIVILES OU AUTREMENT DÉCOULANT DE LA DÉFAILLANCE DU PRODUIT ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DONT LES GARANTIES SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉES DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET, EN TOUT CAS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE SPÉCIFIÉE CI-DESSUS. LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE EST LIMITÉE AUX TERMES DE LA GARANTIE EXPRESSE DÉFINIE DANS LES PRÉSENTES. MAXLITE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DES BÉNÉFICES, DES AFFAIRES OU DE LA BONNE VOLONTÉ, DES FRAIS DE MAIN D'ŒUVRE, DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU D'INSTALLATION, QUE MAXLITE SOIT AVERTI OU NON DE CETTE POSSIBILITÉ. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ DE MAXLITE POUR UN PRODUIT DÉFECTUEUX NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT (SAUF LA COUVERTURE DES COÛTS DE LA MAIN D'ŒUVRE SI ELLE EST OFFERTE SPÉCIFIQUEMENT PAR MAXLITE). LES SERVICES DE GARANTIE FOURNIS EN VERTU DE CES TERMES ET CONDITIONS NE GARANTISSENT PAS LE FONCTIONNEMENT ININTERROMPU DES PRODUITS ; MAXLITE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSÉS PAR TOUT RETARD IMPLIQUANT LA RÉPARATION SOUS GARANTIE.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Puisque certains États ou juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, une telle limitation peut ne pas s'appliquer à vous.